

Anillos centralizadores



MILALION
鸣利来




Anillos centralizadores

MATERIAL:

Acero SAE 4140 o equivalente con tratamiento térmico de normalizado, temple y revenido. Suministrado por acerías homologadas y con certificado de origen y colada.

| CARACTERISTICAS | | DIAMETRO DE LA BARRA | | | | | | |
|-------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------|--------|----|--------|--------|--------|
| | | 5" | 5 1/2" | 6 1/2" | 7" | 7 5/8" | 8 5/8" | 9 1/4" |
| A PEDIDO DEL CLIENTE | MESA | DE 9" A 17" | | | | | | |
| | ALTURA | 8" (Estandar) y 11 (Especial) | | | | | | |
| | MODELO PERFORADORA | CAT, Atlas Copco, Sandvik, P&H, ETC | | | | | | |

| %C | | %Mn | | %Si | | %P | | %S | | %Cr | | %Mo | | Ceq |
|------|------|------|------|------|------|-----|-------|-----|------|-----|------|------|------|------|
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| 0,38 | 0,43 | 0,75 | 1,00 | 0,15 | 0,35 | - | 0,025 | - | 0,02 | 0,8 | 1,10 | 0,15 | 0,25 | 0,71 |

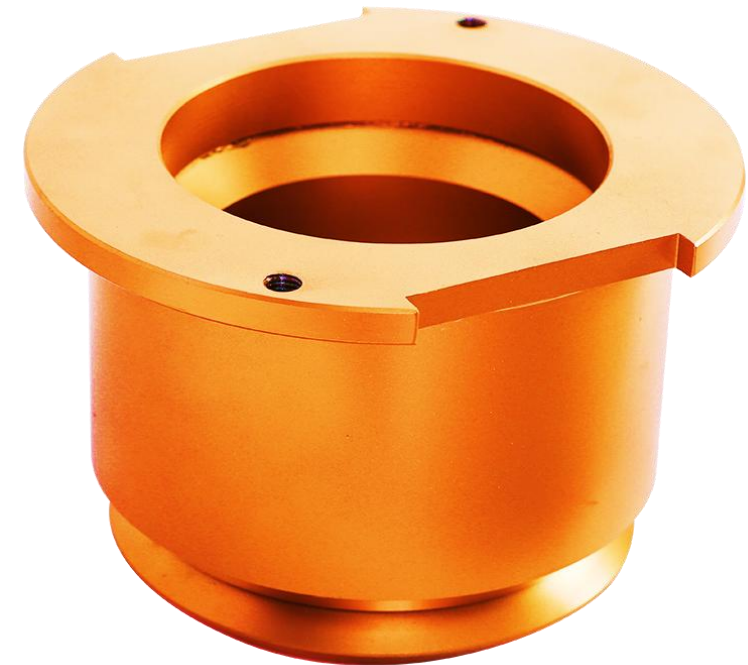

MILALION
鸣利来
 0 8 0 0 0 8 0 8